

# FORO SMALL

scheda tecnica e istruzioni di montaggio  
specifications and installation instructions

## INCASSO A SCOMPARSATA TOTALE



### specifiche tecniche

**codice**  
**I4.54.BC**

**tipo di installazione**  
incasso a soffitto

**materiali**  
gypsolyte

**sorgente luminosa**  
led 3W

**intensità corrente**  
350mA

**emissione luminosa**  
diretta

**lampadina**  
MR8

**classe di protezione**  
IP20

**foro laterizio**  
68x68x h.85 mm

**foro cartongesso**  
63x63x h.85 mm  
senza alimentatore in sito  
63x63x h.140 mm  
con alimentatore in sito

### specifications

**code**  
**I4.54.BC**

**installation**  
recessed ceiling

**materials**  
gypsolyte

**light source**  
led 3W

**current intensity**  
350mA



**light emission**  
direct

**bulb**  
MR8

**safety class**  
IP20

**brick hole**  
68x68x h.85 mm

**plasterboard hole**  
63x63x h.85 mm  
without driver in place  
63x63x h.140 mm  
with driver in place

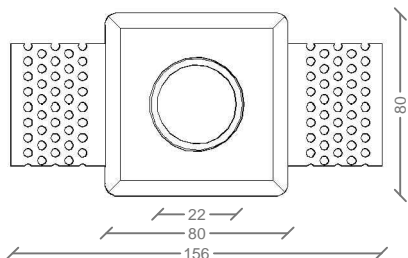


### AVVERTENZE

- All'atto dell'installazione, ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. Le operazioni di installazione e collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
- La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego.

### WARNING

- When installing fixture and during upkeep take care that the mains voltage is switched off. The operations of installation and connection to power mains should be done by skilled personnel only.
- Fitting safety is only guaranteed if the following instructions are strictly observed both during installation and use.

1



#### Laterizio

Ricavare un foro nel soffitto di:  
68x68x h.85 mm

**Cartongesso**

Ricavare un foro nel soffitto di:  
63x63x h.85 mm (senza alimentatore in sito)  
63x63x h.140 mm (con alimentatore in sito)


#### Brick

Cut a hole in the ceiling:  
68x68x h.85 mm

**Plasterboard**

Cut a hole in the ceiling:  
63x63x h.85 mm (without driver in place)  
63x63x h.140 mm (with driver in place)


9-15 mm



#### 2 Supporti regolabili preforati Adjustable preformed brackets


Fissare i supporti regolabili preforati in base allo spessore del cartongesso.  
Fix the adjustable preformed brackets depending on thickness of plasterboard.

3




Posizionare la lampada nel foro.  
Place the lamp in the hole.

#### installazione a laterizio installation in brick



4



#### Laterizio

Bloccare le due alette laterali in metallo microforato con gesso o cemento a presa rapida (assicurarsi che la scocca sia ben complanare al soffitto e ben fissata).

#### Cartongesso

Fissare le due alette laterali in metallo microforato al cartongesso (assicurarsi che la scocca sia ben complanare al soffitto e ben fissata).


#### Brick

Lock the two side flaps in perforated metal with plaster or quick-setting cement (ensure the body coplanar to the ceiling and firmly attached).

#### Plasterboard


Fix the two side flaps in perforated metal in the plasterboard (ensure the body coplanar to the ceiling and firmly attached).

5



Rasare la parte inferiore della scocca.  
Level the underside of the body.

6



Inserire eventuale alimentatore e fissare la lampadina.  
Insert potential driver and secure the bulb.

#### installazione a cartongesso installation in plasterboard

